

HCV/HCVA/HCVAR kettajamid

Võtmeomadused:

- Elegantne disain
- Eriti vaikne
- Universaalne toide 24/48VDC (HCV)
- 2-sooneline ahela kontroll (HCV)
- Programmeeritavad funktsioonid

Müük ja tehniline konsultatsioon:
Silvar Pippar, Tel. +372 57 57 0411
e-mail: pippar@keraplast.ee

Suitsueemaldusautomaatika tipptootja Actulux A/S kettajamid

Elektriline Aknaavaja - kettajam

HCV 24/48VDC - HCVA 230VAC - HCVAR 230VAC

Tootekirjeldus:

- Katusele, fassaadile, katusekuplele
- Kompaktne ning elegantne disain
- Toitepinge:
 - 24/48VDC (HCV)
 - 230VAC (HCVA / HCVAR)
- Programmeeritavad funktsioonid:
 - Sünkroniseerimine (kuni 4 ajamit)
 - Jõud (lukkamine, tõmbamine, sulgemine)
 - Kiirus
 - keti pikkus
 - Pehme sulgemise funktsioon
- 2-sooneline ahela kontroll (HCV)
- Keti pikkus: 350/600/800/1000mm standard (võimalik programmeerida sobiv pikkus)
- Automaatne/käsitsi juhtimine: lisatarvikutega on võimalik luua täisautomaatne ventilatsiooni juhtimine ning ümberlülitus käsitsi juhtimisele

- Lükke-/tõmbejõud: 500N standard (võimalik programmeerida sobiv jõud)
- Sisseehitatud ülekoormuse kaitse
- Madal müratase
- Testitud min. 11,000 tsüklit
- 2 erinevat kiirust- ventilatsioon / suitsueemaldus
- 2.5m silikoonkaabel
- Alumiinium korpus - Valge (RAL 9010)
- Testitud vastavalt EN12101-2 (HCV / HCVA)
- Sisseehitatud vastuvõtja + väline kaugjuhtimine (HCVAR)

Lisatarvikud:

- HOC asendi- ning targa maja moodul
- Tuule- ja vihmaandur
- ventilatsiooni lülitid
- Siseruumi termostaat
- Nädalane toimingute taimer



Elektriline Aknamootor - Kettajam

HCV 24/48VDC - HCVA 230VAC - HCVAR_{emote} 230VAC



Tootekood	Mudel	Lükke jõud	Tõmbe jõud	Toide	Pehme sulgemine	Sulgumis-jõud	Kaitse	Temp. °C	Kiirus mm/s		Mõõdud PxLxK mm
					vaikimisi				Vent.	Suits.	
31010100	HCV 500N / 350mm	500N	500N	24VDC / 1,4A 48VDC / 0,7A					7		436x52x42
31010200	HCV 500N / 600mm								7	10	561x52x42
31010300	HCV 500N / 800mm								10	14	661x52x42
31010400	HCV 500N / 1000mm								10	17	766x52x42
31020100	HCVA 500N / 350mm	500N	500N	230VAC / 30W	200N 50mm	2500N	IP32	-25°... +75°	7	7	586x52x42
31020200	HCVA 500N / 600mm								7	***10	711x52x42
31020300	HCVA 500N / 800mm								7	***14	811x52x42
31020400	HCVA 500N / 1000mm								7	***17	916x52x42
31030100	*HCVAR 500N / 350mm	500N	500N						7		586x52x42
31030200	*HCVAR 500N / 600mm								7		711x52x42
31030300	*HCVAR 500N / 800mm								10		811x52x42
31030400	*HCVAR 500N / 1000mm								10		916x52x42





*Sisseehitatud vastuvõtja + väline kaugjuhtimine

**Kasutada üksnes akendel, millel hinged on all või külje peal. (Kui on plaanitud akendele, mille hinged on üleval - võtke ühendust edasimüüjaga)

***Suitsueemalduse kiirus eeldab programmeerimist PMD programmeerijaga

Kinnituskronsteinid - roostevaba teras	
Tootekood	Kasutusotstarve
33010100	Välja avanev
33010101	Sisse avanev
33010102	Katusekuplitele

Kinnituskronsteinid - valge (RAL 9010)	
Tootekood	Kasutusotstarve
33010100	Välja avanev
33010101	Sisse avanev
33010102	Katusekuplitele

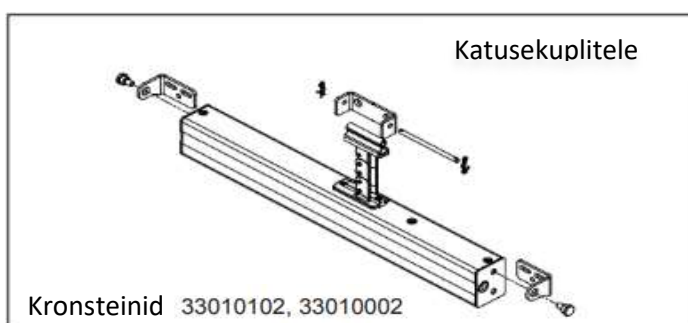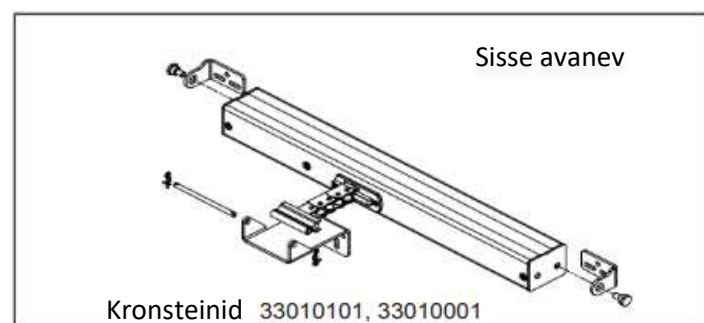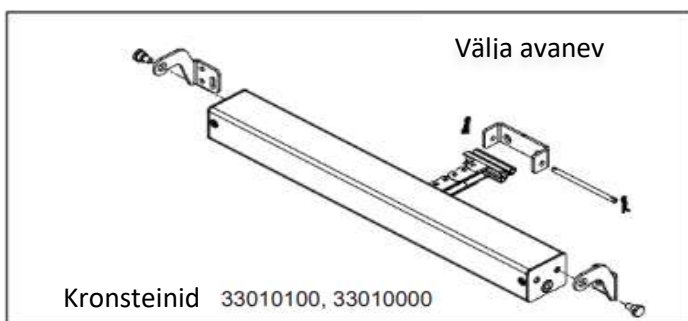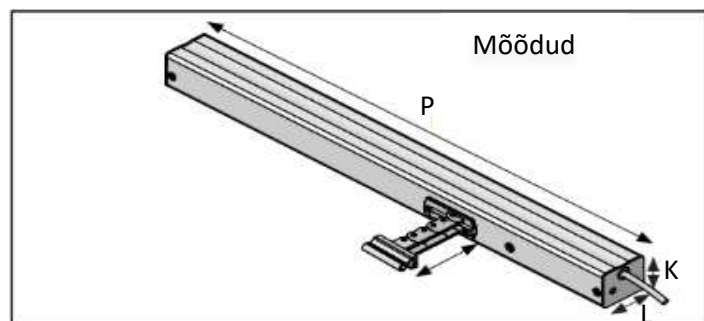

Lisatarvikud

Tootekood	Nimetus	Kirjeldus
111961	Vihma- ja tuuleandur 20-35VAC/DC or 200-250VAC	Saju ning seadistatava tugeva tuule korral akende automaatne sulgemine
111753	Ventilatsiooni lüliti OPUS IP20	Ventilatsiooni juhtimise lüliti
111778	Siseruumi termostaat	Vastavalt ruumi seadistatud sisetemperatuurile kas avab või sulgeb
111817	Siseruumi niiskusandur 35-100% RH. IP30	Vastavalt ruumi seadistatud niiskuse tasemele kas avab või sulgeb
111760	Nädalane toimingute taimer	Võimalik programmeerida avamise ja sulgemise ajad