

HCV Door: kettajam uksele

Müük ja tehniline konsultatsioon:
Silvar Pippar, Tel. +372 57 57 0411
e-mail: pippar@keraplast.ee



Suitsueemaldusautomaatika tipptootja Actulux A/S kettajamid

Elektriline Ukseajam - kettajam HCV Door 24V / 48V

Tootekirjeldus:

- Kõikidele ustele
- Kompaktne ning elegantne disain
- Sisseehitatud ülekoormuse kaitse
- Toitepinge: 24/48VDC
- 2-sooneline ahela kontroll
- Kuni 500N jõud keti sisenemispunktis
- 600mm keti pikkus
- Soft close funktsioon (aeglustatud sulgemine)
- 2,5m silikoonkaabel
- Anodeeritud alumiiniumist korpus
- Testitud vastavalt EN12101-2

318061





Elektriline Uksemootor - kettajam


HCV Door 24/48VDC

Tootekood	Mudel	Lükke jõud	Tõmbe jõud	Toide	Avamine	Sulgumisjõud	Kaitse	Temp. °C	Kiirus mm/s		Mõõdud PxLxK mm
									Vent.	Suits.	
318061	HCV Door 500N / 600mm	500N	500N	24VDC / 1,4A 48VDC / 0,7A	90°	2000N	IP32	-25° ... +75°	7	10	587x82x41


Kinnituskronsteinid ja lisatarvikud

Tootekood	Nimetus
390061	Kronsteinid HCV Door kettajamile - sisse avanev
390062	Kronsteinid HCV Door kettajamile - välja avanev
40009	Silikoon diodid 1000V/10A. elektrilisele ukسلukule
CFD32333	LIP6 HCV Door - 7 sekundiline viide elektrilise luku ning ukse avamise vahel


Mõõdud

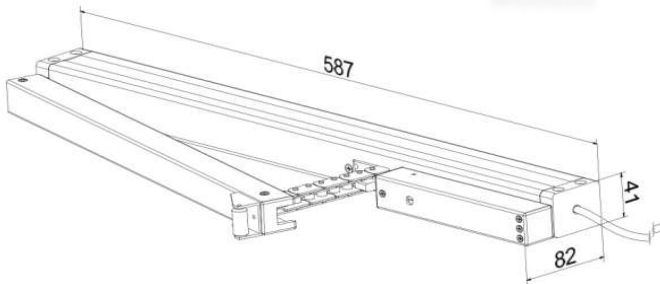

Sisse avanev

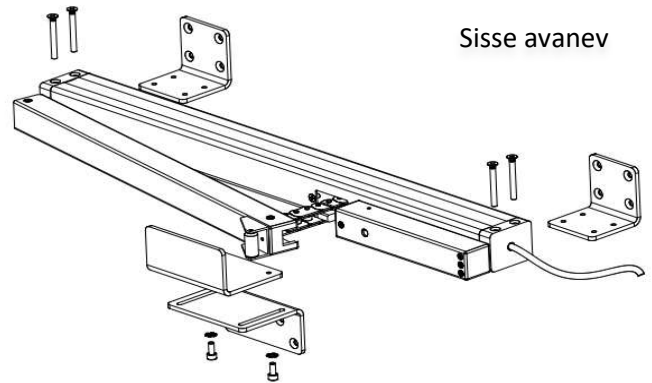

Välja avanev

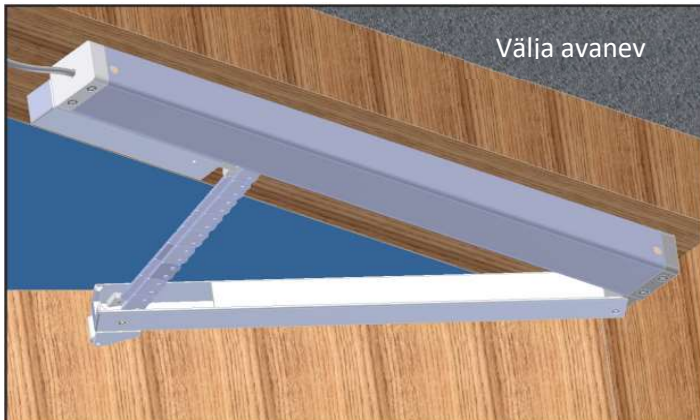

Sisse avanev

